


# Ersatzteile-Liste für Zehnder Pumpen

## Typ: CPS15-4, CPS15-5, CPS15-6,

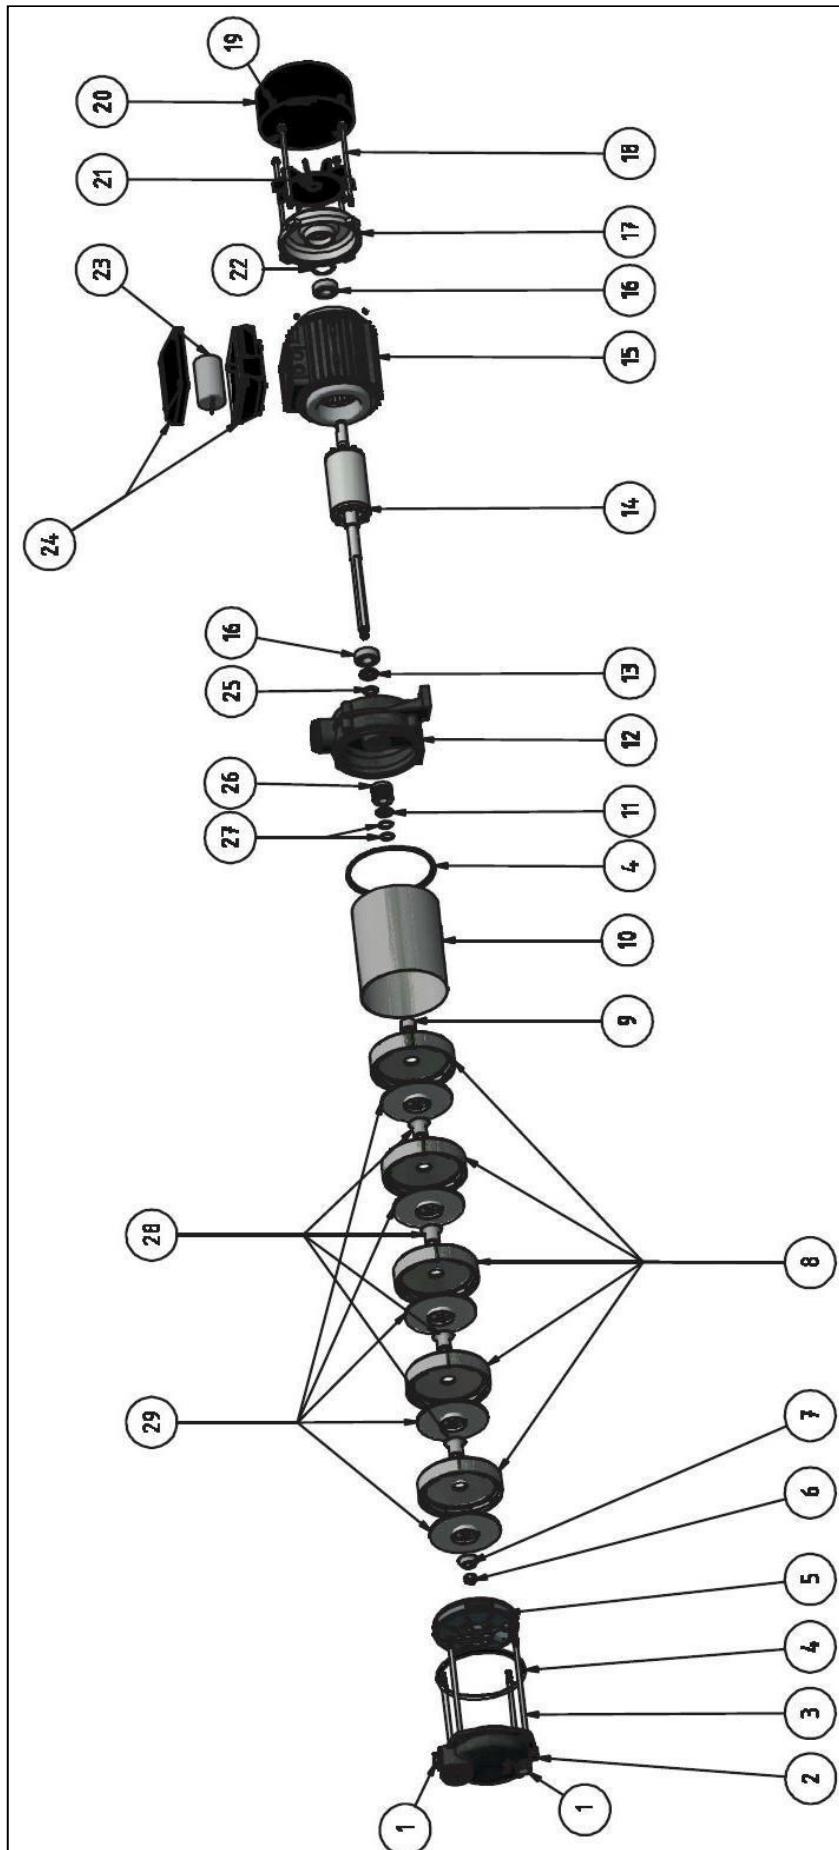

Andreas Mohrbacher Regenwassernutzung • Am Brenkelberg 2 • D-66901 Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06 373 / 2 000 8 • Fax: 06 373 / 2 000 2 • Mail: [info@Regenwasser24.de](mailto:info@Regenwasser24.de) • Internet: [www.Regenwasser24.de](http://www.Regenwasser24.de)

# Ersatzteile-Liste für Zehnder Pumpen

## Typ: CPS15-4, CPS15-5, CPS15-6,

Teil	CPS 15 B / GG	Zehnder Werknummer
1	<b>Set: Einfüll- und Ablässschrauben + Dichtungen CPS 15 B / GG</b>	<b>20098</b>
2	Sauggehäuse Messing CPS 15 B	19206
2	Sauggehäuse Grauguss CPS 15 GG	19205
3	Gewindestangen Hydraulik M6x150 (SW10) 4-stufige CPS 15	19148
3	Gewindestangen Hydraulik M6x175 (SW10) 5-stufige CPS 15	20094
3	Gewindestangen Hydraulik M6x200 (SW10) 6-stufige CPS 15	20095
4	Manteldichtung	19191
5	Luftabscheider	19181
6	Sicherungsmutter (Wellenende) M8	19207
7	Laufradkern am Wellenende h = 8,5 mm Ø = 25 mm ,	19699
8	Leitrad	19176
9	Laufradkern direkt nach GLRD	19700
10	Pumpenmantel L = 123 mm 4-stufige CPS 15	19732
10	Pumpenmantel L = 147,5 mm 5-stufige CPS 15	19748
10	Pumpenmantel L = 172 mm 6-stufige CPS 15	19749
11	Distanzscheibe groß 25x14	19733
12	Druckgehäuse - CPS 15 B	19735
12	Druckgehäuse - CPS 15 GG	19751
13	Konturdichtung	20082
14	Rotor/Welle 4-stufige CPS 15	19710
14	Rotor/Welle 5-stufige CPS 15	19711
14	Rotor/Welle 6-stufige CPS 15	19712
15	Motorgehäuse + Stator (nicht als Ersatzteil erhältlich)	-
16	Kugellager vorne + hinten	19163
17	Lagerdeckel	19166
18	Set: Gewindestangen Motorseitig, M5x145 (SW8)	20112
19	Set: Lüfterdeckel Verschraubung	20098
20	Lüfterraddeckel Ø 140 mm	19753
21	Lüfterrad Ø 120 mm	19187
22	Wellfegerscheibe 33,5x26,5x0,5	20085
23	Kondensator 4-stufige CPS 15	19159
23	Kondensator 5-stufige CPS 15	19160
23	Kondensator 6-stufige CPS 15	19161
24	Klemmkasten, komplett (230V)	19156
24	Klemmkasten, komplett (230V) mit Schalter	19546
24	Klemmkasten, komplett (400V)	20090
25	Schleuderscheibe (O-Ring) 13x2	20080
26	Gleitringdichtung - komplett	19150
27	Distanzscheibe klein 20x14	20078
28	Laufradkern mittig h = 23,0 mm , Ø 25 mm	19547
29	Laufrad	19171

# Ersatzteile-Liste für Zehnder Pumpen


## Typ: CPS15-4, CPS15-5, CPS15-6,



**Bei Nachbestellungen bitte angeben zu  
welcher Pumpe (Typ und Seriennummer)  
das/die Ersatzteil/e benötigt werden.**

Ersatzteile mit Preise finden Sie direkt unter <https://regenwasser24.de/>  
Hier die Kategorie **Ersatzteile** wählen und das gesuchte Produkt auswählen.  
oder

Einfach und schnell die Ersatzteil-Nummer aus der Ersatzteil-Liste im Eingabefeld „**Suchbegriff**“  
eintragen.



Sollten Sie das gesuchte Ersatzteil im Shop nicht finden, senden Sie uns einfach eine  
Anfrage per [Mail](#).

**Bestellungen nehmen wir auch gern per Fax +49 (0) 63 73 / 2 000 2 entgegen.**

**Liefer- und Rechnungsanschrift:**

# Ersatzteile-Liste für Zehnder Pumpen

## Typ: CPS15-4, CPS15-5, CPS15-6,

## Technische Daten: CPS 15, CPS 20, CPS 25, CPS 35

### 1 Allgemeines

Einbau und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal!

#### 1.1 Verwendungszweck

Bei der CPS-Reihe handelt es sich um äußerst laufruhige, bis 8 m selbstsaugende Kreiselpumpen, die für automatische Wasserversorgungszwecke vorgesehen sind, wie z.B.:

- Hauswasserversorgung
- Regenwassernutzungsanlagen
- Beregnung
- Druckerhöhung

Als Fördermedium darf nur klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile verwendet werden.

Die Pumpe ist zugelassen für den Betrieb

- von 230 Volt 50 Hertz Wechselspannung
- von 230/400 Volt 50 Hertz Drehspannung
- zur Hauswasserversorgung und Regenwassernutzung; nicht zulässig ist das Fördern/Einfüllen von explosionsgefährlichen Medien, Lebensmitteln oder Abwässern
- bis zu einer Wassertemperatur von 40 °C
- in der Umgebung von Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben; nicht geeignet für Freiluftaufstellung, Installation in Nasszellen und explosionsgefährdeter Umgebung
- Einsatzbereich des Hauswasserwerks bezogen auf Saugleitungslänge und -höhe

#### Achtung!

Folgende Fördermedien sind nicht geeignet:

- korrosive, brennbare und explosionsgefährliche Medien
- Schmutzwasser aus Urinal- und Klosettanlagen

#### Vorsicht



Benutzung an Schwimmbecken, Gartenteichen und deren Schutzbereichen ist nur zulässig, wenn diese nach VDE 0100/49 D errichtet sind. Die Pumpe darf nicht ins Wasser gesetzt oder untergetaucht werden.

### 1.2 Konstruktiver Aufbau

- Pumpe, elektrisch steckerfertig, Verschraubung vormontiert.

### 1.3 Anschluss- und Leistungsdaten


#### 1.3.1 Betriebsdaten

Betriebstemperatur: max. 40 °C

Betriebsdruck: Typ 15 max. 9 bar

Typ 20/25/35 max. 12 bar

Typ	max. Förderhöhe [m]	max. Fördermenge [m³/h]
CPS 15-4	40	4,0
CPS 15-5	50	4,0
CPS 15-6	60	4,0
CPS 20-4	43	5,4
CPS 20-5	53	5,4
CPS 20-6	64	5,4
CPS 25-4	50	8,7
CPS 25-5	62	8,7
CPS 25-6	75	8,7
CPS 35-4	50	10,2
CPS 35-5	62	10,2
CPS 35-6	75	10,2

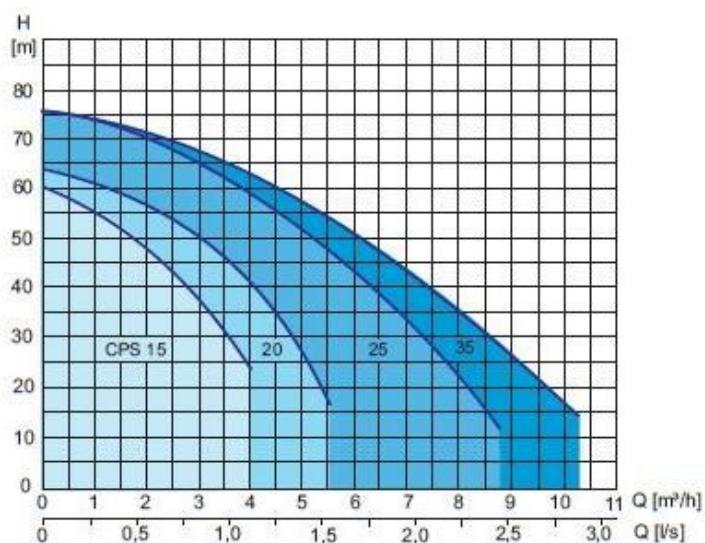


# Ersatzteile-Liste für Zehnder Pumpen


## Typ: CPS15-4, CPS15-5, CPS15-6,

### 1.6 Abmessungen und Gewicht


CPS 15 GG

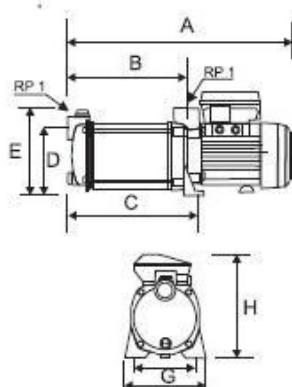


CPS 15 B

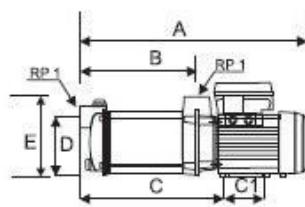

CPS 25 GG

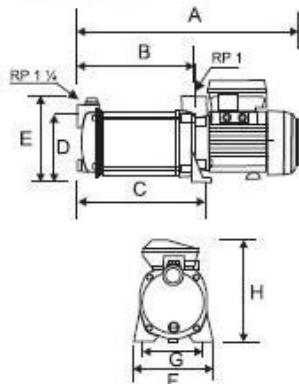

CPS 25 B

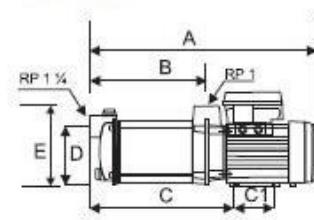


Abmessungen [mm]

CPS	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	Gewicht [kg]
15-4 GG	409	195	198	-	124	153	150	110	196	11,0
15-5 GG	433	219	220	-	124	153	150	110	196	12,4
15-6 GG	458	243	243	-	124	153	150	110	196	14,0
15-4 B	409	195	237	88	124	153	134	110	196	11,0
15-5 B	433	219	262	88	124	153	134	110	196	12,4
15-6 B	458	243	28	88	124	153	134	110	196	14,0


Abmessungen [mm]

CPS	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	Gewicht [kg]
25-4 GG	431	197	230	-	142	184	165	130	238	16,9
25-5 GG	456	222	253	-	142	184	165	130	238	19,2
25-6 GG	518	247	277	-	152	198	165	130	253	23,0
25-4 B	431	197	242	100	132	174	154	123	238	16,9
25-5 B	456	222	267	100	132	174	154	123	238	19,2


CPS 20 GG

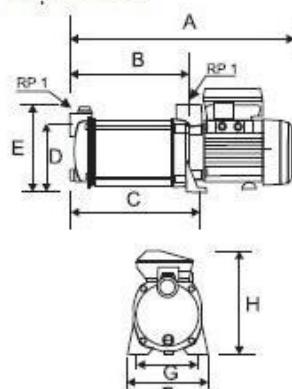


CPS 20 B

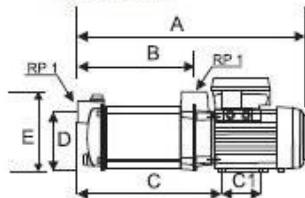

CPS 35 GG

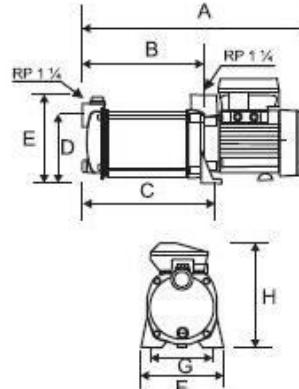

CPS 35 B

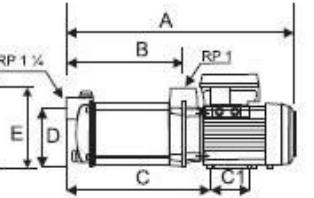

Abmessungen [mm]









CPS	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	Gewicht [kg]
20-4 GG	409	195	215	-	126	163	150	120	196	12,0
20-5 GG	433	219	239	-	126	163	150	120	196	13,4
20-6 GG	480	247	277	-	142	184	165	130	238	18,3
20-4 B	409	195	236	90	126	163	135	110	196	12,0
20-5 B	433	219	260	90	126	163	135	110	196	13,4

Abmessungen [mm]

CPS	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	Gewicht [kg]
35-4 GG	431	197	230	-	142	184	165	130	238	15,7
35-5 GG	456	222	253	-	142	184	165	130	238	19,4
35-6 GG	518	247	277	-	152	198	165	130	242	23,1
35-4 B	431	197	242	100	132	174	154	123	223	15,7
35-5 B	456	222	267	100	132	174	154	123	223	19,2

# Ersatzteile-Liste für Zehnder Pumpen

## Typ: CPS15-4, CPS15-5, CPS15-6,

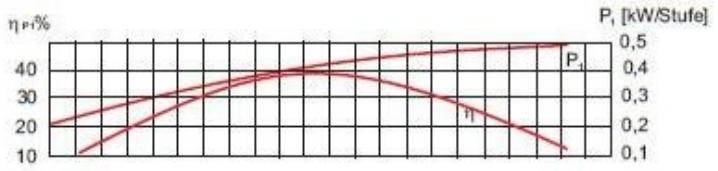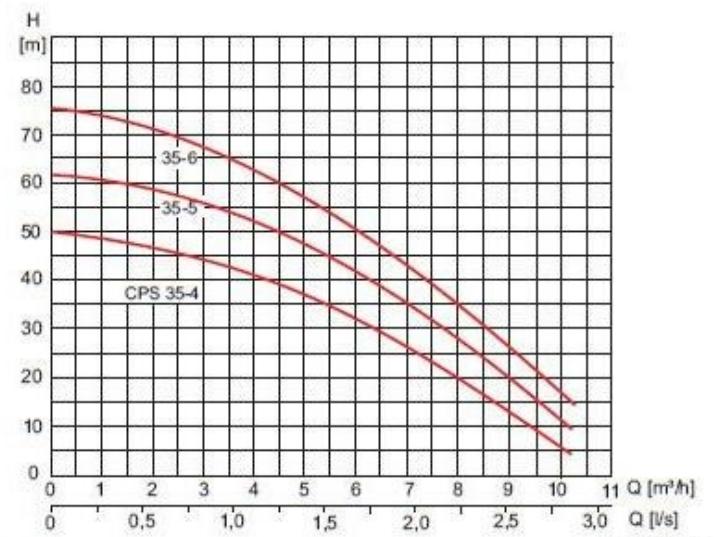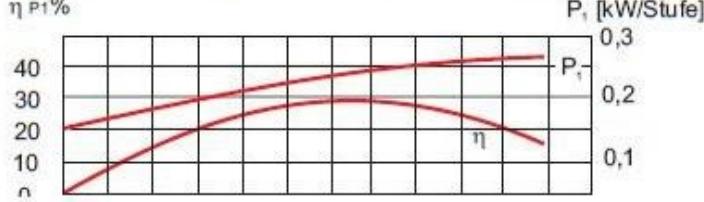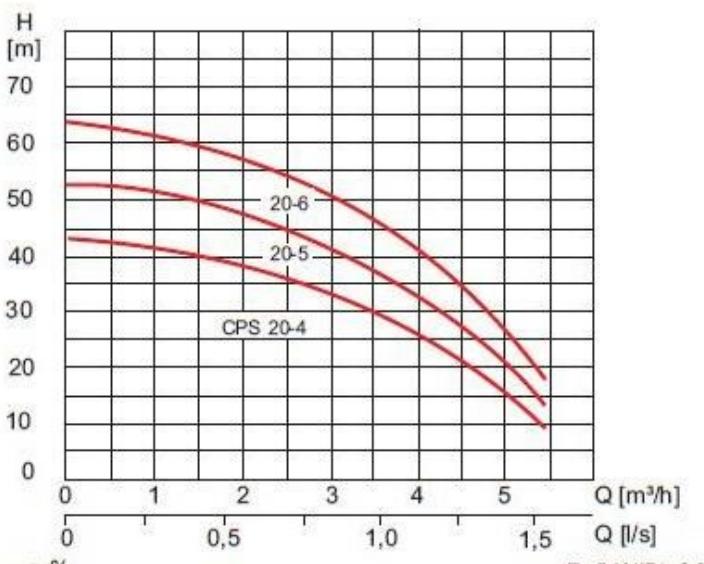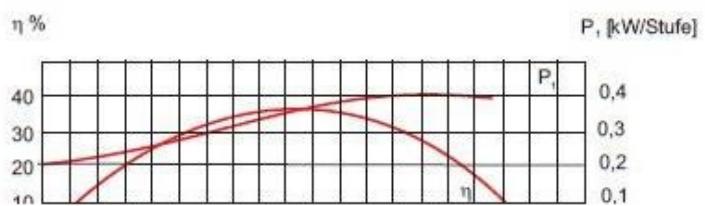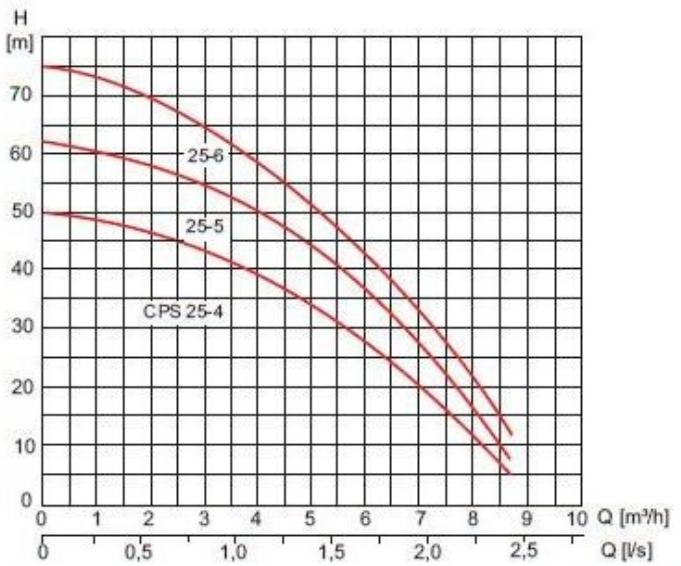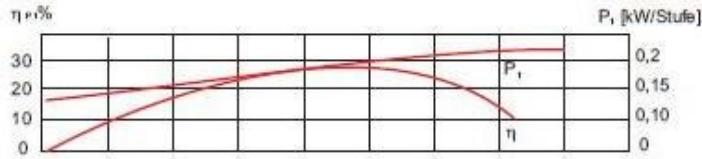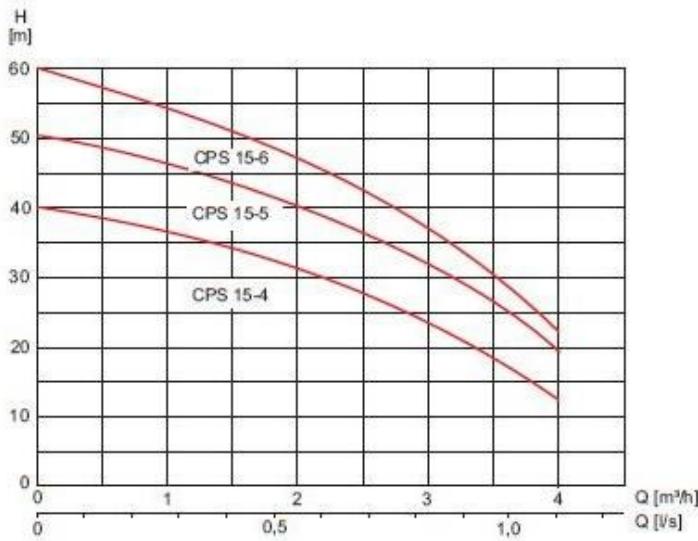

# Ersatzteile-Liste für Zehnder Pumpen

## Typ: CPS15-4, CPS15-5, CPS15-6,

### 1.4.2 Elektrische Daten


Typ	Nennstrom [A]		Motorleistung P <sub>1</sub> [kW]		μF
	1~ 230V	3~ 230 V 400 V	1~	3~	
CPS 15-4	4,0	2,8	1,6	0,9	16
CPS 15-5	4,8	3,3	1,9	1,1	20
CPS 15-6	5,7	4,2	2,4	1,3	25
CPS 20-4	5,0	3,3	1,9	1,1	20
CPS 20-5	6,1	4,4	2,5	1,35	25
CPS 20-6	7,4	5,2	3,0	1,65	25
CPS 25-4	7,4	5,1	2,9	1,65	25
CPS 25-5	9,0	6,6	3,8	2,0	40
CPS 25-6	10,8	7,7	4,4	2,4	45
CPS 35-4	8,3	5,6	3,2	1,8	30
CPS 35-5	9,9	7,0	4,0	2,2	40
CPS 35-6	12,6	8,2	4,7	2,8	50

- Schutzart: IP 55
- Druckanschluss: CPS 15/20/25 1" (DN 25)  
CPS 35 1¼"
- Sauganschluss: CPS 15 1" IG  
CPS 25/35 1¼" IG


### 1.5 Material

- CPS GG Saug- und Druckgehäuse aus Grauguss
- CPS B Saug- und Druckgehäuse aus entzinkungsbeständigem α-Messing
- Pumpengehäuse und Laufräder aus Edelstahl 1.4301
- Welle aus Edelstahl 1.4401
- Gleitringdichtung aus Kohle / Keramik
- Leiträder aus Spezial-Noryl®
- Motorgehäuse aus Leichtmetall L-2521

### EINPHASENVERSORGUNG

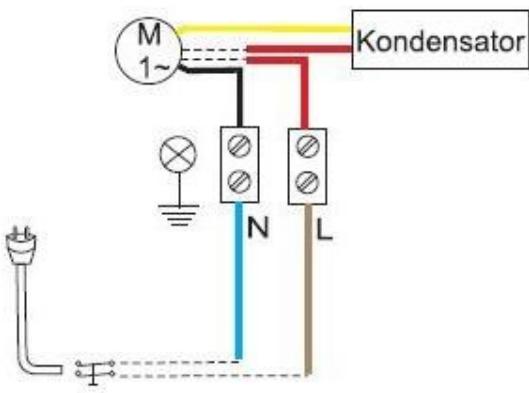

### DREIPHASEN 230V/50Hz

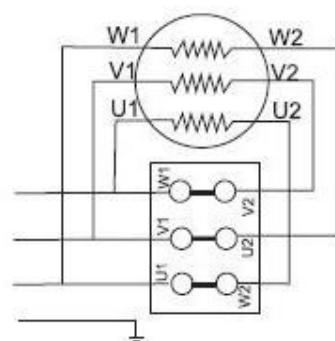

### DREIPHASEN 400V/50Hz

